


-Tronson gard imprejmuire -

Vedere frontala

Sc. 1:25

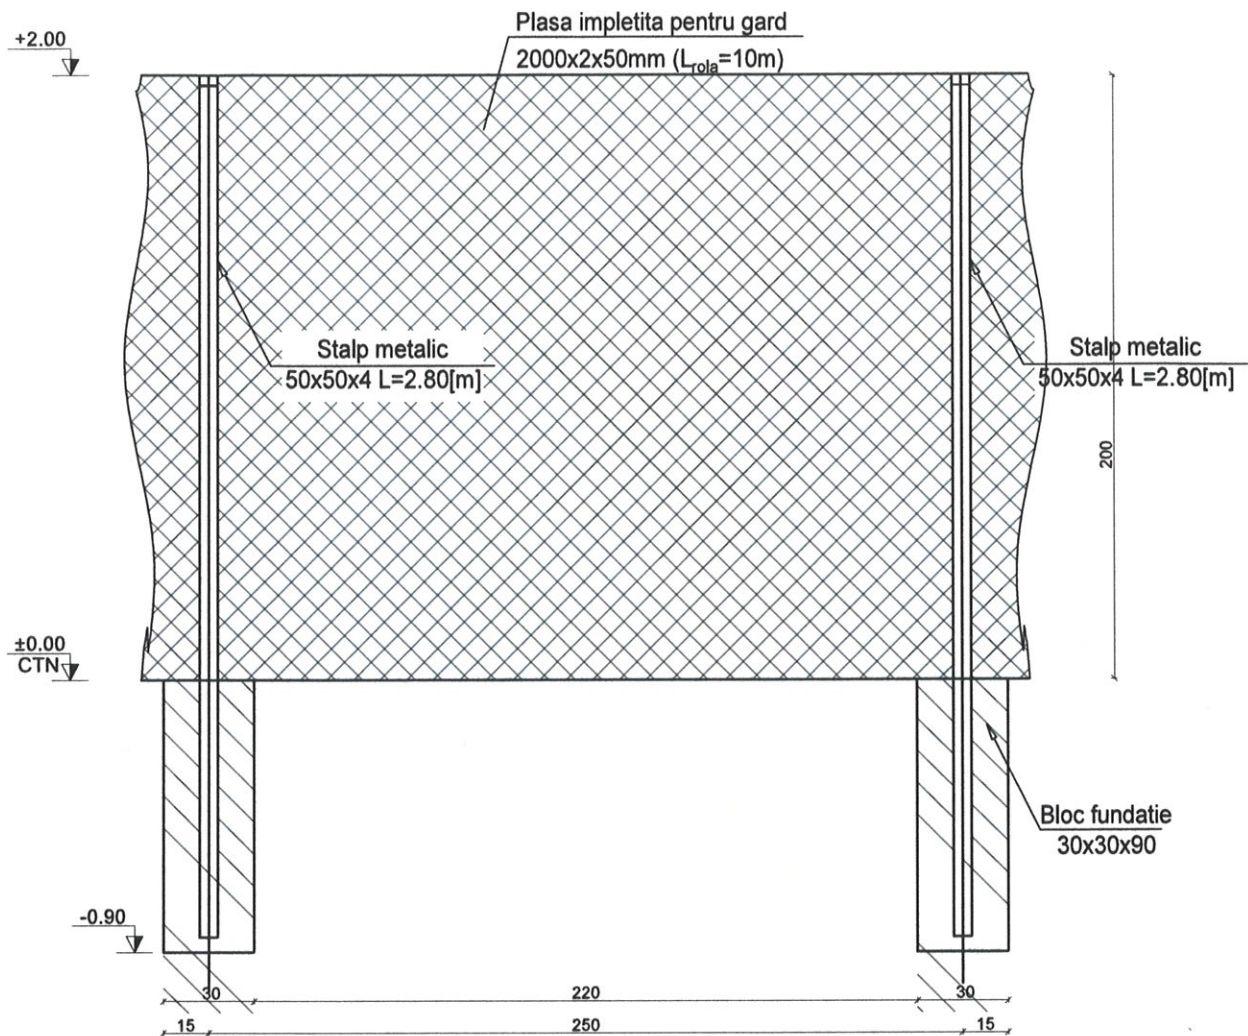

Nr. Crt.	Element	Nr. elem.	Denumire pozitie	Lung. mm (Arie mp)	Buc./ elem.	Buc./ total	Gr. Kg/ml (kg/mp)	Gr./buc. kg	Tot./elem. kg	Tot./poz. kg
P1	Stalp1	74	Tv50x50x4	3000	1	74	6.71	20.13	20.13	1489.62
P2	Stalp poarta	2	Tv50x50x4	2000	4	8	5.45	10.90	43.60	87.20
P3	Grinda poarta	2	Tv50x50x4	3000	4	8	5.45	16.35	65.40	130.80
TOTAL (kg)										1708

sapatura: 6.99 mc
beton C16/20: 6.99 mc
Rola plasa impletita (10m) 18 buc.

Categoria de importanta: D
Clasa de importanta, conform
P100-1/2013: IV
ag=0.15g, Tc=0.7s

Beton:
C16/20 -S3-II/A-S42.5R/0-16
Stalpi: Tv50x50x4;
Plasa impletita pentru gard: 2000x250mm



Proiectant general:		S.C. OGAUS TECHNOLOGY S.R.L. CUI: 36296927 Calea Radnei, nr. 149 bis, Arad, 31029 tel.: 0257 284 262		Beneficiar:	COMUNA TURNU RUIENI	dim. plansa:
Proiectant specialitate: rezistenta		INTREPRINDERE INDIVIDUALA ING. FERENTIU ALEXANDRU Arad, str.Barzava, nr.3, bl. 105/A, ap. 2 CUI 28664840, F02/805/2011 tel. 0740096393		Amplasament:	Comuna Turnu Ruieni, judetul Caras-Severin, C.F. 37545	pr. nr.:
Denumire		Nume		Denumire proiect:	Utilizare surse regenerabile de energie de tip solar pentru consumul propriu - Comuna Turnu Ruieni, jud. Caras-Severin	224/2024
Sef proiect		ing. HERLO E. VALER		scara:	IMPREJMUIRE	faza:
Proiectat		ing. FERENTIU ALEXANDRU		1:25		D.T.A.C. +P.Th.
Desenat		ing. FERENTIU ALEXANDRU		2024		plansa nr.: 02R